




GEBRUIKSAANWIJZING VAN BUNGEE-TRAMPOLINEGORDEL EN ELASTISCHE KOORDEN



In het volgende overzicht wordt de juiste bevestiging getoond van de bungee-trampoline gordels en elastische koorden aan een bestaand bevestigingssysteem dat conform DIN EN 13814 (nieuw) of DIN 4112 (oud) is gekeurd. In het overzicht worden de minimale eisen gespecificeerd die worden gesteld aan beslag en verbindingselementen bij gebruik van bungee-trampoline gordels en elastische koorden van Freizeit-Technik GmbH & Co. KG.

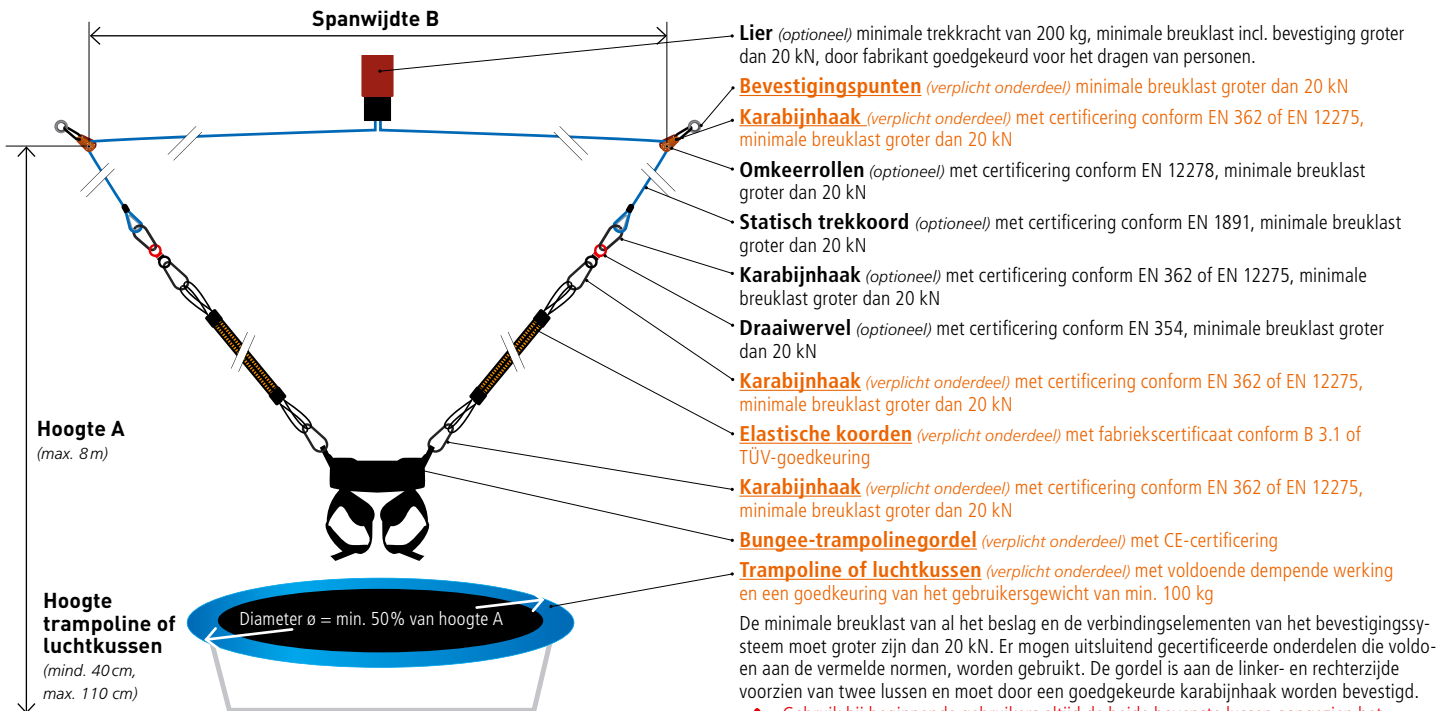

De spanwijdte B moet overeenkomen met hoogte A +/- max. 15%. De diameter van de trampoline of het luchtkussen moet minimaal 50% van hoogte A zijn.

De minimale breuklast van al het beslag en de verbindingselementen van het bevestigingssysteem moet groter zijn dan 20 kN. Er mogen uitsluitend gecertificeerde onderdelen die voldoen aan de vermelde normen, worden gebruikt. De gordel is aan de linker- en rechterzijde voorzien van twee lussen en moet door een goedgekeurde karabijnhaak worden bevestigd.

LET OP Gebruik bij beginnende gebruikers altijd de beide bovenste lussen aangezien het zwaartepunt bij de onderste lussen naar onderen wordt verplaatst waardoor het lichaam gemakkelijker kan kantelen. Gebruik de onderste lussen alleen voor geoefende gebruikers die in staat zijn om een salto te maken.

LET OP Bij de afzonderlijke componenten moet een gebruiksaanwijzing zijn toegevoegd. De instructies daarin dienen ongeacht dit overzicht te worden gelezen en nageleefd!

In het volgende overzicht staan de afzonderlijke koordtypen vermeld met een gewicht. Het vermelde gewicht moet zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen (+/- 5%) met het gewicht van de gebruiker. De kg-aanduidingen gelden altijd bij gebruik aan beide zijden. Het gewicht van de gebruiker moet door weging worden bepaald.

Type 1			Type 2			Type 3			Type 4			Type 5		
KLEUR	DIAMETER +/- 1 MM	OVEREENK. KG	KLEUR	DIAMETER +/- 1 MM	OVEREENK. KG	KLEUR	DIAMETER +/- 1 MM	OVEREENK. KG	KLEUR	DIAMETER +/- 1 MM	OVEREENK. KG	KLEUR	DIAMETER +/- 1 MM	OVEREENK. KG
	8 mm	7,5 kg		9 mm	10 kg		9 mm	10 kg		10 mm enkel	5 kg		9 mm	5 kg
	10 mm	10 kg		12 mm	20 kg		12 mm	20 kg		12 mm enkel	10 kg		12 mm	10 kg
	12 mm	15 kg								12 mm dubbel	20 kg		14 mm	20 kg

Voor zover het gebruikersgewicht dat geldt voor uw draagconstructie (bungee-trampoline-installatie) niet op enigerlei wijze is beperkt door de fabrikant, mag het max. gebruikersgewicht niet meer bedragen dan 100 kg. Het minimale gebruikersgewicht bedraagt 15 kg. Het is verboden om bij een zijde slechts één elastisch koord te gebruiken. Gebruik altijd het volgende minimum aantal elastische koorden dat van toepassing is, ongeacht de gewichtsdefinitie:


Gewicht gebruiker	Minimum aantal elastische koorden per zijde
Vanaf 15 kg	2 (= 4 verbindingen)
Vanaf 35 kg	3 (= 6 verbindingen)
Vanaf 50 kg	4 (= 8 verbindingen)
Vanaf 70 kg	5 (= 10 verbindingen)
Vanaf 80 kg	6 (= 12 verbindingen)



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Elastische koorden zonder mantel

→ **VERVANGEN!**




Elastische koorden dienen bij tekenen van breuk (bijv. inscheuringen, poreus of verkleurd rubbermateriaal, gerafelde omhulling) direct te worden vervangen. Let op de inwerktijden mbt UV-belasting.

Voor zover er geen slijtage kan worden vastgesteld, moeten de elastische koorden uiterlijk **12 maanden** na aankoop worden vervangen.

Elastische koorden met mantel

→ **AUSTAUSCHEN!**



Rotor Disk System

De Rotor Disk Systemen dienen bij tekenen van breuk (bijv. scheuren, poriënvorming, verwijderd materiaal) direct te worden vervangen. Bij de ringmoeren moet worden gecontroleerd of ze goed vast zitten.



Vervang de Rotor Disks uiterlijk na **36 maanden** na aankoop. Aan de rood gemarkeerde openingen dient minimaal 1 elastisch koord te worden bevestigd.



LET OP

De volgende producten staan bij gebruik op een bungee-trampoline-installatie bloot aan sterkere slijtage. Daarom dienen deze onderdelen dagelijks voor elk gebruik visueel te worden gecontroleerd. Indien er kritische omstandigheden optreden, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt.



Omkeerrollen

Omkeerrollen moeten met name bij slijtageverschijnselen aan de karabijnbevestigingspunten, de rol en de veiligheidsoverbrugging, direct worden vervangen.



Springgordel

Houdt u zich aan de afzonderlijk meegeleverde gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies.



Karabijnhaak en draaiwervel

De karabijnhaak en de draaiwervel dienen bij slijtageverschijnselen zoals verwijderd materiaal of roest, en bij het los gaan van veiligheidspennen en -bouten onmiddellijk te worden vervangen.



Springveren

Springveren dienen bij afnemende trekkracht en bij slijtageverschijnselen zoals afslijting of roest, onmiddellijk te worden vervangen.



Koordmateriaal

Statische trekkoorden dienen bij tekenen van breuk (bijv. scheuren, gerafelde omhulling, afslijting en kneuzingen) onmiddellijk te worden vervangen.



Trampolinedoeken en -schuimmateriaal

Deze dienen direct te worden vervangen bij vaststelling van: Insteken, gaten of scheuren, beschadiging van de ophangpunten, verslechtering van de naden. De doelmarkering in het midden van het springdoek moet met een geschikte kleur zichtbaar gehouden worden. Bij trampolinevlmateriaal extra: bij afnemende demping.

Beperkte gebruikstijden bij gebruik op (bungee-)trampoline-installaties

Voor zover er **voorheen geen slijtage** is vastgesteld, moeten de volgende slijtage-onderdelen binnen de aangegeven perioden na aankoopdatum worden vervangen door originele reserve-onderdelen van de fabrikant:



Elastische koorden:	na 12 maanden
Omkeerrollen:	na 24 maanden
Koordmateriaal:	na 24 maanden
Rotor Discs:	na 36 maanden
Karabijnhaken:	na 36 maanden

Draaiwervel:	na 36 maanden
Springgordel:	na 36 maanden
Springveren:	na 36 maanden
Springdoeken:	na 60 maanden
Trampolinevlmateriaal:	na 60 maanden



ACHTUNG

Houdt u zich strikt aan de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van uw springinstallatie. Gebruik het product uitsluitend op apparaten en installaties waarop gebruik van het product is goedgekeurd. Deze aanvullende veiligheidsinstructies vormen geen vervanging van de originele gebruiksaanwijzingen van de geleverde producten. Deze dienen bovendien in acht genomen te worden.

De vermelde goederen komen als gekenmerkte slijtageonderdelen op bungee-trampoline-installaties niet aanmerking voor omruiling of garantie. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. U kunt deze nalezen op: www.freizeit-technik.de/agb.html. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de regels van het internationale privaatrecht. Bevoegde rechter is Stuttgart/Duitsland.

